


FICHE TECHNIQUE PROFIL ALUMINIUM T 100x52x2

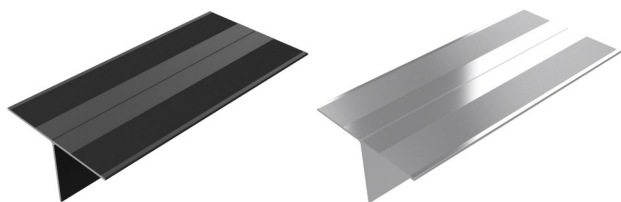

Les ossatures aluminium en section T permettent la réalisation d'une structure supportant le parement à la jonction de ceux-ci. L'emploi de cette ossature en aluminium offre à votre façade une esthétique et une durabilité excellente. Produit idéal en support de panneau HPL, Fibre-ciment et aluminium composite (Equitone, Fundermax, Alpollic, Stacbond, ...)

DONNÉES TECHNIQUES



Tableau 1 : Données techniques

Matière	Aluminium extrudé 6060 T6 selon EN 755-2
Section x épaisseur	100 x 52 x 2.0 mm
Longueur	6000 mm +/- 10mm (Autres longueurs sur demande)
Conditionnement	1 pièce
Finition	Brut et Ral 9005 mat (Standard) (Autres couleurs sur demande)
Masse linéaire	0,799 kg/m
Aire	273,69 mm ²
Périmètre (extérieur)	311,86 mm
Inertie selon l'axe x lx	59 084 mm ⁴
Inertie selon l'axe y ly	150 008 mm ⁴
Distance fibre neutre selon l'axe y	42,52 mm
Distance fibre neutre selon l'axe x	50,00 mm
Conformité	CSTB 3194-V2 du 13 Mars 2018
Euroclasses Feu	A1 selon NF EN 13501-1

